

Dräger X-plore® 1900 Részecskeszűrő álarc

A Dräger X-plore® 1900 nagy teljesítményű, egyszer használatos porvédő álarc, amely a finom por és részecskék ellen nyújt védelmet. Ez a prémium minőségű porvédő álarc két méretben áll rendelkezésre, és egyszerű használatot, kivételes kényelmet, valamint optimális illeszkedést biztosít. A legmagasabb szintű biztonságot nyújtja még a szemüveget viselőknél is.

Szakadásbiztos VarioFLEX fejpánt
biztosítja a maszk könnyű felhelyezését és levételét, valamint kényelmes viselését

A rugalmas orrcsíptető és puha orrbetét
biztonságossá és kényelmessé teszi a rögzítést és szigetelést

A puha, nedvességálló anyagból készült belső bélésnek köszönhetően
viselete hosszú ideig is kényelmes

A szabadalmaztatott kettős megerősítésű SmartFOLD kialakítás
nagyobb légzési teret és erős maszktestet biztosít

A háromrészes, összehajtható kialakítás
lehetővé teszi az archoz való optimális igazítást és a maszk stabil pozicionálását

A CoolMAX kilégzőszelep (opcionális)
hatékonyan engedi ki a nedves és meleg kilégzett levegőt

A CoolSAFE szűrőanyag
magas szűrési hatékonyságot és alacsony légzési ellenállást biztosít

Két méret (S és M/L)
a szinte minden archoz való optimális illeszkedéshez

D-167 666-2018

Előnyök

Magas szűrési hatékonyság a nagyobb biztonság érdekében

A CoolSAFE szűrőanyag hatékony védelmet nyújt a finom por, valamint a szilárd anyagokból és folyadékokból származó részecskék ellen. A magas szűrési hatékonyságot alacsony légzési ellenállással kombinálja, így lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyen és kifáradás nélkül dolgozzon hosszú időn át. Az álarc különösen alkalmas a magas porkoncentrációjú környezetekben történő biztonságos munkavégzésre.

Három EN védelmi osztály szerinti besorolásban kapható; az osztályok a színekódolásuk alapján könnyen felismerhetők (FFP1 = sárga, FFP2 = narancssárga, FFP3 = piros).

Egyszerű használat

A rugalmas, szakadásbiztos VarioFLEX fejpánt megkönnyíti a Dräger X-plore 1900 felvételét. Csak hajtogassa ki a maszkot, helyezze az arcára, igazítsa el a szíjakat, és nyomja le az orrcsíptetőt a jelöléseknél. Stabil formájának köszönhetően a maszk felhelyezése könnyű, viselete kényelmes. Biztonságosan illeszkedik, és nyomás nélkül is szorosan zár. Kompakt, összehajtható formájának köszönhetően kis helyen tárolható akár egy raktárban, akár a munkába menet. Mindegyik egyszer használatos maszk higiénikusan, egyenként van csomagolva, ami megvédi őket a szennyeződésektől.

Optimális illeszkedés

A porvédő álarc két méretben (S és M/L) áll rendelkezésre, így az optimális illeszkedés érdekében a felhasználók kiválaszthatják az arcformájukhoz és-méretükhöz leginkább megfelelő változatot. A három részből álló, összehajtható kialakítás igazán rugalmas illeszkedést biztosít, így a maszk könnyedén rásimul viselője arcára. Továbbá ez biztosítja, hogy a maszk stabilan a helyén maradjon még beszéd közben is.

A szűrő anyagába beépített rugalmas orrcsíptető belülről puhán ki van párnázva, így a maszk hatékonyan mozgatható és biztonságosan rögzíthető az orr körül. A VarioFLEX fejpánt nagyon rugalmas, és a különböző fejméretekhez is könnyedén igazodik.

Kivételes kényelem

A nagy teljesítményű, modern anyagoknak köszönhetően a részecskeszűrő félálarc lehetővé teszi, hogy viselője gyakorlatilag ellenállás nélkül lélegezzon. A CoolMAX kilégzőszeleppel felszerelt típusok csökkentik a légzési ellenállást, ugyanakkor megakadályozzák a meleg és a nedvesség álarcban rekedését. Ez – különösen a nehéz fizikai tevékenység során – kellemesebbé teszi a használatot és könnyebbé a légzést.

A Dräger X-plore 1900 családba tartozó maszkok szabadalmaztatott kettős megerősítésű SmartFOLD kialakítással rendelkeznek. Ez sokkal stabilabbá teszi az álarc felépítését, és bőséges helyet biztosít a légzéshez. Ezenkívül a kilégzett levegő lefelé irányul, ami csökkenti a maszkon belül érzékelt hőmérsékletet.

Előnyök

Kiváló látótér szemüveggel

A termékfejlesztés során különösen figyeltünk a formatervre, így a maszkok teljes mértékben kompatibilisek a szemvédőkkel. A Dräger X-plore 1900 speciális kialakításának köszönhetően a szemüvegesek is kényelmesen viselhetik a maszkot anélkül, hogy az álarc vagy a szemüveg egymás útjában lennének, vagy a szemüveg bepárásodna.

Részletek



D-12571-2018

A védelmi osztályok könnyen felismerhetők a színekódolásnak köszönhetően



D-6423-2018

Két méretben áll rendelkezésre a különféle arcformákhoz



D-17449-2018

Ideális kombináció: Dräger X-plore® 1900 és védőszemüveg



D-12599-2018

Jelölések mutatják, hol kell nyomni az orrcsípítetőt



D-12561-2018


Kompakt, összehajtható kialakítás és higiénikus, darabonkénti csomagolás



D-12604-2018

A kilélegzett levegő maszkból történő kivezetése optimális

A standard elvárásoknál akár 71%-kal alacsonyabb légzési ellenállás

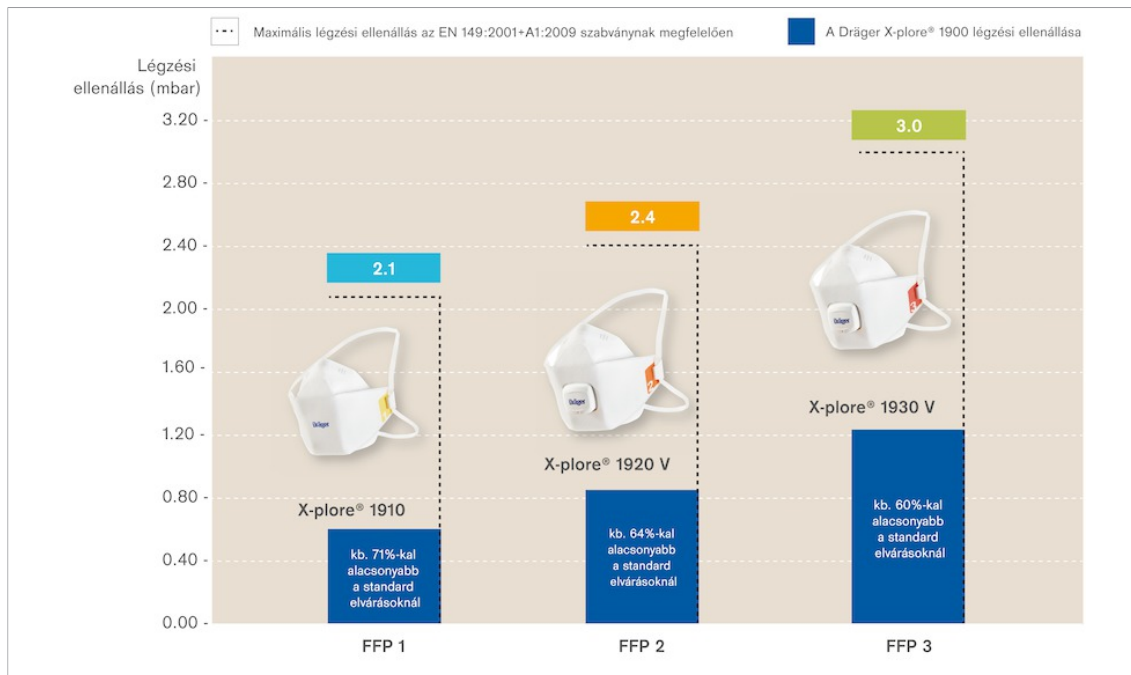

* Minden értéket 95 l/perc légzésmennyiség mellett kaptunk. Az itt látható értékeket a Dräger X-plore® 1900 M/L változatával a Dräger belső tesztjein mértük, és a méréseket az EN 149:2001+A1:2009 szabványnak megfelelően végeztük.

Kapcsolódó Termékek



D-6416-2209

Dräger X-plore® 1300

A Dräger X-plore® 1300 új, intelligens elképzelésekkel egyesíti a bizonyított és megbízható légzésvédelmet, magas szintű kényelmet és könnyű használatot nyújt.

Kapcsolódó Termékek

ST-8679-2007



Dräger X-plore® 1700

Lélegezzen nyugodtan, és érezze magát biztonságban: A Dräger X-plore 1700 könnyűvé és kényelmessé teszi a légzést. A CoolSAFE™ szűrőanyag ideálisan egyesíti a kis légzési ellenállást és a nagy szűrési teljesítményt egyetlen maszkban. A CoolMAX™ kilégzőszelep pedig hatékonyan távolítja el a nedves és meleg kilélegzett levegőt. Ez különösen könnyűvé teszi a légzést, és hűvös érzést biztosít a maszk alatt.

D-50311-2012



Dräger X-plore® 1700+

Alig észrevehető légzési ellenállás a speciális CoolSAFE+™ szűrőanyagnak köszönhetően: A Dräger X-plore 1700+ részecskeszűrő maszk kényelmes légzést biztosít minimális légzés ellenállással.

Műszaki adatok

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Védelmi osztály	Határérték ² többszöröse ¹	Használati területek és korlátozások
FFP1	4	Szilárd anyagokból és folyadékokból származó részecskék elleni védelem, kivéve a karcinogén és radioaktív anyagokat, a 2-es és 3-as kategóriájú, levegőben lévő biológiai kórokozókat és az enzimeket ³
FFP2	10	Szilárd anyagokból és folyadékokból származó részecskék elleni védelem, kivéve a radioaktív anyagokat, 3-as kategóriájú, levegőben lévő biológiai kórokozókat és az enzimeket ³
FFP3	30 ⁴	Szilárd anyagokból és folyadékokból származó részecskék elleni védelem, ideértve radioaktív anyagokat, a 3-as, kategóriájú, levegőben lévő biológiai kórokozókat és az enzimeket ³ Nincs engedélyezve Ausztráliában.

¹ Az EN 529:2005 szabványnak megfelelően, amelyet módosíthatnak a nemzeti szabályozások.

² Káros anyagok maximálisan engedélyezett koncentrációja az egyes országokban.

³ Ha szükséges, szigorúan be kell tartani a nemzeti szabályozásokat.

⁴ Egyesült Királyság: 20

Dräger X-plore® 1900

Tanúsítványok	EN 149:2001+A1:2009, (EU) 2016/425 AS/NZS 1716/2012 SANS 50149:2003	
D jelzés	Átment a dolomitport használó dugulási teszten	
NR jelzés	A maszk legfeljebb egy műszak ideje alatt használható	
Anyagok*	CoolSAFE szűrőanyag VarioFLEX fejpánt Szíjak tartója CoolMAX szelep: Ház/szelep védőburkolata Orrcsíptető (beépített) Orrpárnák * Egyik alkatrész sem tartalmaz latexet.	Polipropilén Poliészter + elasztán Polipropilén Polipropilén/izoprén Óozott lemez (alumíniummentes) műanyag hab
Szín		fehér
Színkódolás	FFP1 FFP2 FFP3	sárga narancssárga piros
Méret (hosszúság x szélesség x magasság milliméterben)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	215 x 80 x 10 215 x 80 x 23
Tömeg (grammban)	X-plore® 1910 / 1920 / 1930 X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V	10,7 / 11,3 / 11,8 14,5 / 15,1 / 15,6
Származási hely	Svédország	

Műszaki adatok

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tevékenység	Részecskék típusa	Szűrő kategóriája
Fafeldolgozás		
Szemcseszórás – kemény és puha fa	Finom részecskék, fűrészpor	FFP2
Favágás – kemény és puha fa	Finom részecskék, fűrészpor	FFP2
Fapácolás (rezet vagy krómot tartalmazó pác)	Finom festékgőz	FFP3
Festéktávoltítás	Finom festékrészecskék	FFP2
Festéktávoltítás (krómot tartalmazó festék)	Finom festékrészecskék	FFP3
Szemcseszórás és csiszolás		
Rozsda- és korrózióeltávolítás	Rozsda, korrózió és fémpor	FFP2
Falazás, betonmunka	Kőpor	FFP2
Kemény és puha fa	Fűrészpor	FFP2
Szintetikus anyagok/Műanyagok	Műanyagpor	FFP2
Festés	Festékrészecskék	FFP2
Festés (krómot tartalmazó festék)	Festékrészecskék	FFP3
Vas/acél	Fémipari por	FFP2
Rozsdamentes acél	Fémipari por	FFP3
Ragasztóanyag eltávolítása	Finom por	FFP2
Építőipar és bányászat		
Vízben oldódó festékek használata	Nagy festékrészecskék	FFP2
Permetezhető lakk	Festékgőz	FFP2
Bontás	Általános por	FFP2
Alapozás	Cementpor	FFP1
Cementkezelés	Cementpor	FFP1
Betonozás	Finom gipszpor	FFP2
Fafeldolgozás	Fűrészpor – kemény és puha	FFP2
Szigetelés	Por és rostanyag	FFP1
Tetőfedés és csempézés	Cserepekből és csempékből származó por	FFP2
Bányászat	Finom kőpor	FFP2
Fémfeldolgozás		
Cink*	Cinkgőz, általános fémipari gőzök	FFP3
Alumínium*	Alumínium-oxid gőzök	FFP3
Rozsdamentes acél*	Fém-oxid gőzök	FFP3
Kézi ívhegesztés* / lézeres hegesztés*	Szikrák, gőzök	FFP3
Keményforrasztás	Gőzök	FFP2
Fúrás	Fémipari por	FFP1
Fűrészelés	Fémipari por	FFP1
*Hegesztés: a káros anyagok (pl. O ₃ , NO _x) határérték alatti koncentrációja esetén.		
Hulladékkezelés		
Hulladékkezelés	Por	FFP3
Tisztítási műveletek alacsony porkoncentrációjú környezetekben	Por (nem mérgező)	FFP2
Söprögetés	Por (nem mérgező)	FFP2
Hulladék- és szennyvízkezelés	Baktériumok, gombák	FFP2
Egészségügyi hulladékok kezelése	Baktériumok, vírusok	FFP3
Ez az útmutató nem mentesíti a felhasználót azon kötelessége alól, hogy betartsa a vonatkozó nemzeti törvényeket és szabályozásokat, például Németországban a DGUV-R 112-190 szabályozást. Kérjük, olvassa el a termékekhez mellékelt használati útmutatót.		

Rendelési információk

Dräger X-plore® 1910	Méret	Jelzés	Darab/doboz	Rendelési szám
FFP1				
Dräger X-plore® 1910	M/L	FFP1 NR D	20	395 1910
Dräger X-plore® 1910	S	FFP1 NR D	20	395 1911
Dräger X-plore® 1910 V	M/L	FFP1 NR D	10	395 1915
Dräger X-plore® 1910 V	S	FFP1 NR D	10	395 1916
Dräger X-plore® 1920				
FFP2				
Dräger X-plore® 1920	M/L	FFP2 NR D	20	395 1920
Dräger X-plore® 1920	S	FFP2 NR D	20	395 1921
Dräger X-plore® 1920 V	M/L	FFP2 NR D	10	395 1925
Dräger X-plore® 1920 V	S	FFP2 NR D	10	395 1926
Dräger X-plore® 1930				
FFP3				
Dräger X-plore® 1930	M/L	FFP3 NR D	20	395 1930
Dräger X-plore® 1930	S	FFP3 NR D	20	395 1931
Dräger X-plore® 1930 V	M/L	FFP3 NR D	10	395 1935
Dräger X-plore® 1930 V	S	FFP3 NR D	10	395 1936
V = CoolMAX kilégzőszeleppel rendelkező változatok				
Méretek: M/L = közepes/nagy; S = kicsi				

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett terméknevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
 Dräger Safety Hungária Kft.
 Szent László út 95.
 1135 Budapest
 Tel: +36 1 452 2020
 Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
 Regional Management
 South East Europe
 Perfektastrasse 67
 A-1230 Wien, Austria
 Tel: +43 1 60904809
 Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
 Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

